


纵横丝网



浙江泰格盛丝网制造有限公司

天台县纵横丝网厂

TIANTAI ZONGHENG SIWANG FACTORY

目录



产品形象·····	1
企业荣誉·····	2
企业简介·····	3
企业形象·····	4-5
企业理念·····	6-7
生产车间·····	8-9
丝网系列·····	10-11
丝印器材系列·····	12-13
制版器材系列·····	14
填料系列·····	15
滤布系列·····	16-17




谁敢傲然于世
看我**纵横**天下





一切尽我所能!

企业荣誉



浙江泰格盛丝网制造有限公司(总部), 现有瑞士苏尔寿片梭织机、剑杆织机60台, 工厂规模宏大、实力雄厚国内称得上是一流厂家。本厂专业制造印花丝网, 产品经网不仅质量高, 而且精度高, 延伸率小, 具有出色的尺寸稳定性, 印花时不会产生偏离, 生产之网普遍用于丝绸印花、陶瓷印花、及各种化纤印花、制版印刷、过滤等行业, 产品规格15目-450目, 产品不仅在浙江地区销售, 还销往广东、山东、江苏、上海等全国各地。十多年来, 泰格盛秉承质量就是生命的宗旨, 以用户第一的态度饮誉全国。

泰格盛丝网将一如既往地恪尽职守、团队奋斗、企业创新、真诚守信, 追求双赢的企业精神, 走企业化、规模化、高档化的织造之路。把工厂建设成为全国质量最优、产值最大、综合实力最强的丝网织造基地之一。





纵横丝网

一切尽我所能!

企业荣誉



浙江泰格盛丝网制造有限公司(总部), 现有瑞士苏尔寿片梭机42台、剑杆织机60台。工厂规模宏大、实力雄厚国内称得上是一流厂家。本厂专业制造印花丝网, 生产的丝网不仅质量高, 而且精度高, 延伸率小, 具有出色的尺寸稳定性, 印花时不会产生偏离。生产的丝网普遍用于丝绸印花、陶瓷印花、及各种化纤印花、制版印刷、过滤等行业, 产品规格15目-380目, 产品不仅在浙江地区销售, 还销往广东、山东、江苏、上海等全国各地。十多年来, 泰格盛秉承质量就是生命的宗旨, 以用户第一的态度饮誉全国。

泰格盛丝网将一如既往地恪尽职守、团队奋斗、企业创新、真诚守信, 追求双赢的企业精神。走企业化、规模化、高档化的织造之路。把工厂建设成为全国质量最优、产值最大、综合实力最强的丝网织造基地之一。

企业简介

谁敢傲然于世
看我

纵横天下




纵横丝网



董事长：俞先伟

大度、诚信、仁德、恩惠、
权威、遇事当机立断是我
的做人标准

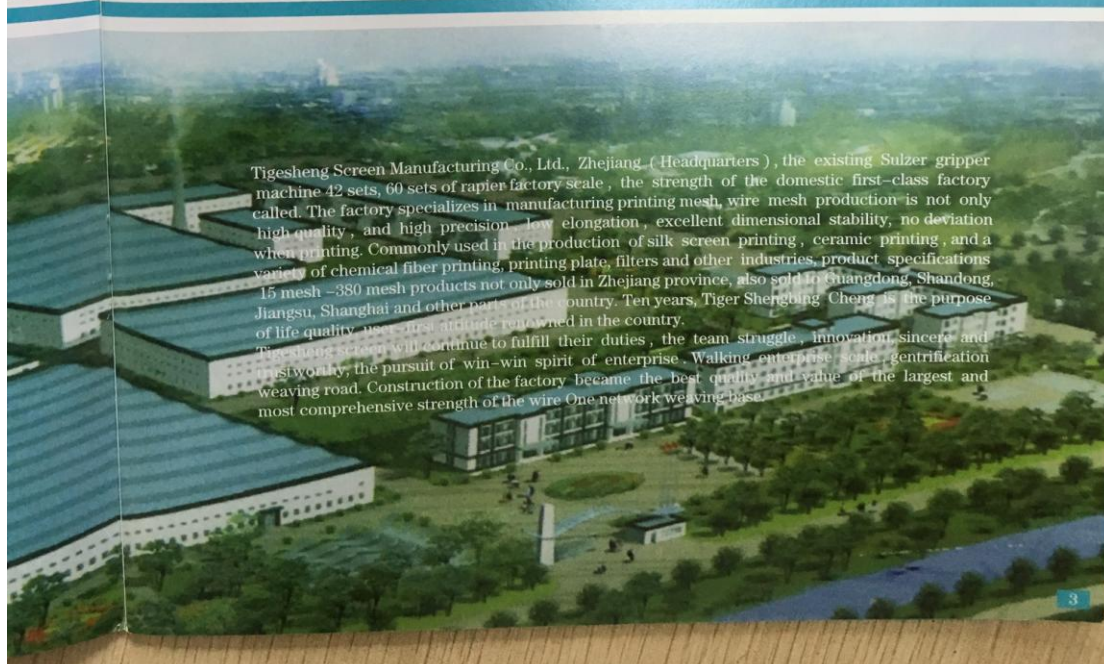

Tigesheng Screen Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang (Headquarters), the existing Sulzer gripper machine 42 sets, 60 sets of rapier factory scale, the strength of the domestic first-class factory called. The factory specializes in manufacturing printing mesh, wire mesh production is not only high quality, and high precision, low elongation, excellent dimensional stability, no deviation when printing. Commonly used in the production of silk screen printing, ceramic printing, and a variety of chemical fiber printing, printing plate, filters and other industries, product specifications 15 mesh - 380 mesh products not only sold in Zhejiang province, also sold to Guangdong, Shandong, Jiangsu, Shanghai and other parts of the country. Ten years, Tiger Shengbing Cheng is the purpose of life quality, users first attitude, renowned in the country.

Tigesheng screen will continue to fulfill their duties, the team struggle, innovation, sincere and vigorously, the pursuit of win-win spirit of enterprise. Walking enterprise, social gentrification weaving road. Construction of the factory became the best quality and value of the largest and most comprehensive strength of the wire One network weaving base.



一切尽我所能!

我们一直坚持技术创新、科学管理、诚信经营的原则，不断引进先进的生产设备和高科技人才，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量，不断赢得了客户的信赖。




谁敢傲然于世
看我**纵横**天下



更有自信
活动让我们

整理	下定决心	去芜存精
整顿	精心策划	节约空间
清扫	要有耐心	从我做起
清洁	称心如意	清爽环境
素养	信心提升	效率保证
安全	安全生产	后顾之忧

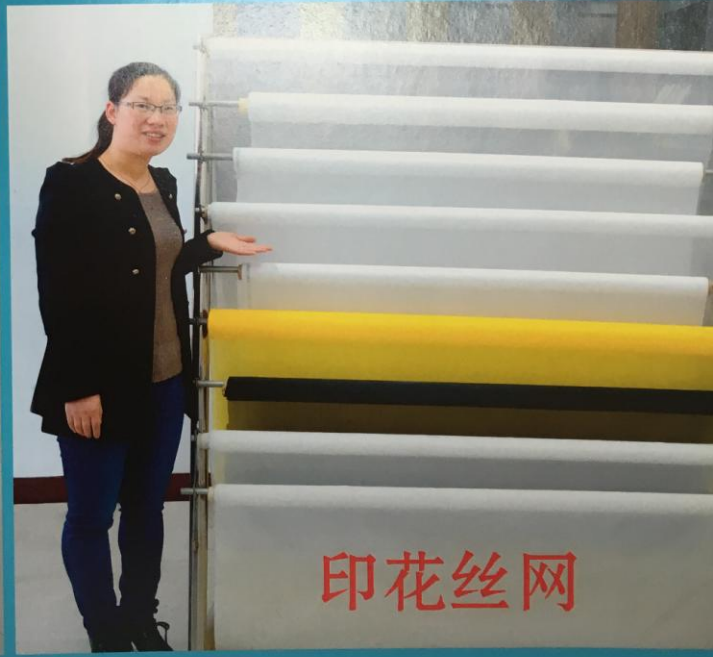

印花丝网

谁敢傲然于世
看我

纵横天下



公司宗旨 开拓 求实 进取 创新

企业精神 团结爱公司 奋发求进取

公司路线 稳定老客户 发展新客户



一切尽我所能!

完美的品质保证，不仅仅在于我们拥有先进的生产工艺，精良的设备和完美的检测手段，同时拥有许多生产领域里的技术精英，优秀的管理人员和训练有素的员工。

Strict production control system adds hay to the flaming needfire for the growth of tianni. powerfull quality control reveals very thoroughly when it comes to the advanced machines, techniques, testing methods, elite technicians, excellent administrators and well-trained workers of wenxing, it is just because of this we can say no problem to our ccustomers without any hesitation

工作方针： 以精心创品牌质量 以诚心树名牌效应



8



谁敢傲然于世
看我**纵横**天下



一车间



谁敢傲然于世
看我纵横天下



丝网系列

印花丝网

网目从10T-200T
聚酯尼布网布

特点：
结构强度耐印性较好
网目精确度高
尺寸稳定性好
耐印率性好
过墨性能好



涤纶单丝网 (Polyester Monofilament Fabrics)

规格说明 (Specifications):

规格 (Type)	目数 (Mesh Count) Per cm Per inch	目数公差 (Tolerance) ($\pm$ n/cm)	颜色 (Colour)	编织方法 (Weaving)	线径 (Diameter) (μ m)	开口径 (OPENING) (μ m)	开口率 (Open Area) (%)	厚度 (Thickness)	理论油墨量 (Theoretical Ink Volume) (cm ³ /m ²)
DFP30	30 76	1	W	PW	55 $\times$ 2	224	45	115	51.8
DFP33	33 84	1	W	PW	55 $\times$ 2	192	40	115	46.0
DFP39T	39 99	1	W	PW	55 $\times$ 2	147	33	120	39.6
DFP39S	39 99	1	W	PW	45 $\times$ 2	167	42	98	41.2
DFP46	46 117	1	W	PW	45 $\times$ 2	127	34	101	34.3
DFP54	54 137	1.5	W	PW	45 $\times$ 2	95	26	88	22.9
DFP58	58 147	1.5	W	PW	45 $\times$ 2	83	23	92	21.2
DFP62	62 157	1.5	W	PW	40 $\times$ 2	82	26	88	21.2

●W (White): 白色 Y (Yellow): 黄色 ●PW (Plain Weave): 平织 TW (Twill weave): 斜织
●标准幅宽 (Standard Width): 115cm, 127cm, 136cm, 145cm, 158cm, 165cm, 185cm, 220cm, 260cm, 280cm, 320cm, 380cm.
除了标准规格以外, 目数幅宽等特殊规格, 请直接洽询代理商或纵横丝网公司。
Special widths are also available. Please ask Dealers or Yin Yon Company.



谁敢傲然于世

看我**纵横**天下



涤纶单丝丝网 (Polyester Monofilament Fabrics)
规格说明 (Specifications):

规格 (Type)	目数 (Mesh Count) Per cm Per inch	目数公差 (Tolerance) (± n/cm)	颜色 (Colour)	编织方法 (Weaving)	线径 (Diameter) (μm)	开口径 (OPENING) (μm)	开口率 (Open Area) (%)	厚度 (Thickness)	理论油墨量 (Theoretical Ink Volume) (cm ³ /m ²)
DPP32S	32 80	1	W	PW	55	263	68	95 ± 6	64.6
DPP32M	32 80	1	W	PW	64	254	64	112 ± 7	71.7
DPP32T	32 80	1	W	PW	70	248	61	119 ± 8	72.6
DPP32HD	32 80	1	W	PW	100	218	47	205 ± 13	96.4
DPP36S	36 90	1	W	PW	48	230	68	88 ± 6	59.8
DPP36M	36 90	1	W	PW	70	212	49	120 ± 8	58.8
DPP39S	39 100	1	W	PW	50	206	65	92 ± 6	59.8
DPP39M	39 100	1	W	PW	55	199	61	95 ± 6	58.0
DPP39T	39 100	1	W	PW	64	190	56	108 ± 7	60.5
DPP43S	43 110	1	W	PW	48	185	64	88 ± 6	56.3
DPP43M	43 110	1	W	PW	55	176	58	95 ± 6	55.1
DPP43T	43 110	1	W	PW	70	161	49	122 ± 8	59.8
DPP47S	47 120	1	W	PW	55	157	55	95 ± 6	52.3
DPP47M	47 120	1	W	PW	64	149	49	108 ± 7	52.9
DPP47T	47 120	1	W	PW	70	166	49	122 ± 8	59.8
DPP53S	53 135	1.5	W	PW	45	143	58	86 ± 6	49.9
DPP53M	53 135	1.5	W	PW	50	139	54	90 ± 6	48.6
DPP53T	53 135	1.5	W	PW	55	133	50	90 ± 6	45.0
DPP53H	53 135	1.5	W	PW	64	124	44	109 ± 7	48.0
DPP53HD	53 135	1.5	W	PW	70	118	39	122 ± 8	47.6
DPP59S	59 150	1.5	W	PW	45	124	54	86 ± 6	46.4
DPP59M	59 150	1.5	W	PW	50	119	50	92 ± 6	46.0
DPP59T	59 150	1.5	W	PW	55	114	46	100 ± 6	46.0
DPP59H	59 150	1.5	W	PW	64	105	39	117 ± 7	45.6
DPP59HD	59 150	1.5	W	PW	70	99	34	122 ± 8	41.5
DPP64M	64 163	1.5	W/Y	PW	55	101	42	108 ± 7	45.4
DPP64H	64 163	1.5	W/Y	PW	64	92	35	114 ± 7	39.9
DPP72S	72 183	2	W/Y	PW	45	94	46	86 ± 6	39.6
DPP72T	72 183	2	W/Y	PW	55	84	37	108 ± 7	40.0
DPP80S	80 203	2	W/Y	PW	48	77	38	89 ± 5	33.8
DPP80T	80 203	2	W/Y	PW	55	70	31	110 ± 5	34.1
DPP90T	90 230	2.5	W/Y	PW	45	65	35	84 ± 4	29.4
DPP100T	100 255	2.5	W/Y	PW	40	60	36	76 ± 4	27.4
DPP110HD	110 280	3	W/Y	PW	40	51	31	79 ± 4	24.5
DPP120T	120 305	3.5	W/Y	PW	34	49	35	60 ± 3	21.0
DPP120HD	120 305	3.5	W/Y	PW	40	43	27	80 ± 4	21.6
DPP140T	140 355	3.5	W/Y	PW	34	38	28	60 ± 3	16.8
DPP150S	150 380	4.5	W/Y	PW	30	37	30	47 ± 2	14.1
DPP150T	150 380	4.5	W/Y	TW	34	33	24	69 ± 4	16.6
DPP165T	165 420	5	W/Y	TW	30	30	25	60 ± 3	15.0
DPP165T	165 420	5	W/Y	PW	30	30	25	46 ± 2	11.5


●W (White): 白色 Y (Yellow): 黄色 ●PW (Plain Weave): 平织 TW (Twill Weave): 斜织
●标准幅宽 (Standard Width): 115cm, 127cm, 136cm, 145cm, 158cm, 165cm, 185cm, 220cm, 260cm, 280cm, 320cm, 380cm.

除了标准规格以外, 目数幅宽等特殊规格, 请直接洽询代理商或纵横丝网分公司。
Special widths are also available. Please ask Dealers or Yin Yon Company.


谁敢傲然于世
看我**纵横**天下



➤ 丝印器材系列

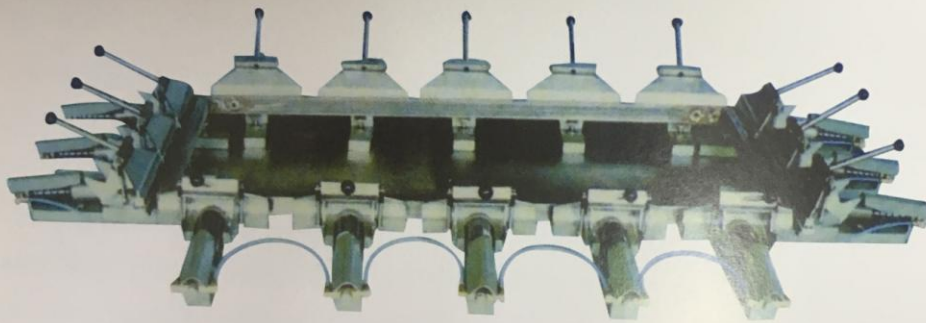

QB150/250型气动绷框机




机械拉网机



气动拉网机

谁敢傲然于世
看我**纵横**天下

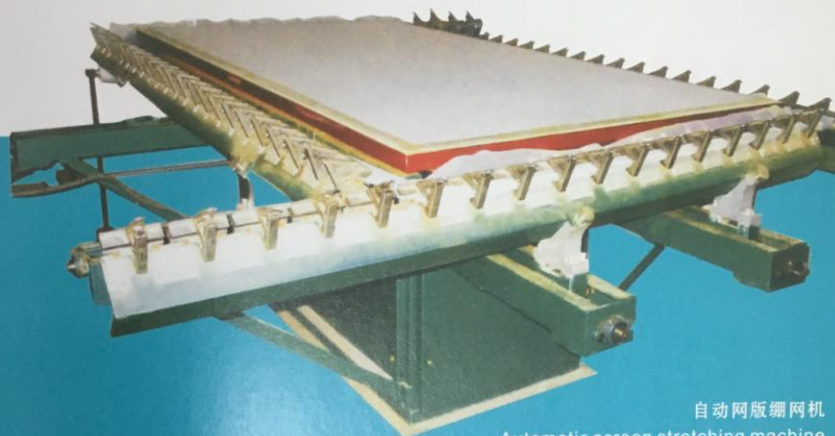

自动网版绷网机
Automatic screen stretching machine



自动真空晒版机


Automatic vacuum type screen exposure machine

谁敢傲然于世
看我**纵横**天下



制版 器材系列

刮刀

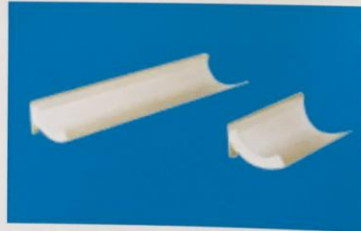

上浆器



高压电动喷枪



打钉机



手动拉网夹

谁敢傲然于世
看我**纵横**天下



本系列产品采用涤纶纤维织造，材质代号PET，分为短纤、长丝和单丝三类。产品具有涤纶纤维的性能特性，耐酸，耐弱碱，建议边疆使用温度为130℃。产品主要用于制药、有色金属冶炼、化工、化肥等行业中，酸性类物质的板框压滤、离心过滤、真空吸滤等设备和烟气除尘。产品的过滤精度最小可达5微米以下。

Polyester Filter Fabrics Series, which made of polyester fiber(PET), can be divided into PET staple Fabrics, PET long thread fabrics, and PET monofilament fabrics, These products possess the properties of strong acid-resistance, fair Alkali-resistance, and Operating Temperature 130℃, They can be widely used in pharmaceutical, non-ferry Melting, chemical industrial, for the equipments of frame filter preses, centrifuge filters, Vacuum filters, etc, The filtering precision can reach less than 5 microns.

类别 Series	品名 Model No.	经纬密度 (根/10cm) Density (warp/weft) (counts/10cm)	单位面积质量 (g/m ²) Weight (gram/m ²)	经纬断裂强度 Bursting Strength (warp/weft) (N/5 × 20cm)	透气量 Air permeability (L/m ² .s)	织物组织 Construction
涤纶短纤维系列 Polyester staple fiber series	120-13(745)	230/196	210	1800/730	125	P
	120-14(747)	232/157	248	2000/1350	120	P
	120-15(758)	194/134	330	2400/1750	100	P
	120-16(3927)	156/106	535	3900/2600	18	P
	729	307/201	328	2800/1650	120	S
	208	260/276	400	2400/1900	220	T
	130(60-8)	260/217	126	1350/750	130	P
	240(60-10)	228/184	220	2350/920	80	P
	260(60-9)	205/158	258	2100/1650	45	P
	621A(60-7)	193/130	340	2900/1950	55	P
涤纶长纤维系列 Polyester long thread series	621B	262/145	440	3800/2100	60	T
	611	140/159	335	2400/2550	75	O
	4212	236/114	390	3500/2100	170	T
	7640	301/157	8400	5000/2400	20	T
	5422	535/220	570	5000/1650	25	O
	2425	185/126	405	3450/2400	45	O
	2483	660/134	580	4800/1450	40	T
	PP9A	510/205	240	2300/850	220	T
	3720	146/78	830	5000/4100	40	O
	AB8446	330/181	535	5000/3000	110	O
丙纶长纤维系列 Polypropylene long thread series	AB7840	307/160	490	5000/2650	180	O
	521	211/151	300	2300/1850	70	T
	522	228/189	150	1200/950	150	P
	527	230/180	220	1750/1400	120	P
	534	193/102	365	2450/1600	40	P

注：平纹：Plain(P) 斜纹：Twill(T) 缎纹：Satin(S) 其它：Other(O)

纵横丝网



纵横丝网 衷心为您服务

浙江泰格盛丝网制造有限公司 (总部)

地址:浙江省天台县平桥工业园区花市大道6号

电话:0086-576-83669608

天台县纵横丝网厂

地址:浙江省天台县平桥工业园区花市路11号

电话:0086-576-83665338

传真:0086-576-83666269

江苏分公司

常熟市纵横丝网贸易有限公司

地址:常熟市琴湖路15-11号

电话:0086-512-52769512

传真:0086-512-52768511

山东分公司

潍坊市纵横丝网贸易有限公司

地址:高密市百脉湖大街东段西区8号楼22-26号

电话:0086-536-2212288

传真:0086-536-2212289

浙江分公司

绍兴市格盛丝网有限公司

地址:绍兴市环城北路536-4号

电话:0086-575-88202773

传真:0086-575-88013225

[Http://www.wnsiwa.com](http://www.wnsiwa.com)
[E-mail:web@wnsiwa.com](mailto:web@wnsiwa.com)